
MEQLUA
paper&film

ラベル用
特殊フィルム

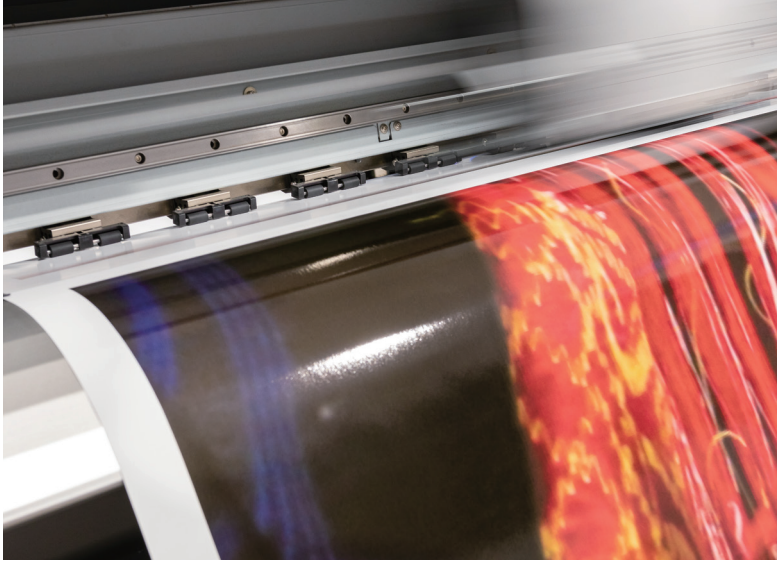

BOPP/BOPETフィルムをベースに、表面に特殊印刷用の加工を行っています。水性インクの受容層・ダイレクトサーマル用のコート塗布した加工品・アルミ蒸着品を取り扱っています。

■ジャンボロール（上紙基材）

水性インクジェットは油性インクや溶剤インクと比べ環境負荷が少ないのが特徴です。弊社の水性インクジェット受容層は、染料・顔料に対応しています。白マットの他、日本国内では数少ない白光沢、透明を取り扱っております。ダイレクトサーマルコートは、フェノールフリー品・透明PETのラインナップがございます。アルミ蒸着PP・PETは、易接着処理を施しているため、一般印刷に対応します。アルミ蒸着白PETはタイヤラベル用途に適しています。

商品コード	商品名	基材	厚み（μm）	ロール幅（有効幅）	ロール長さ	対応印刷方法
MQLPFA-100G	インクジェット用光沢 PP	PP	100	1,020mm ～ 1,550mm	8,000m	インクジェット（染料・顔料）
MQLIJM100-02	インクジェット用マット PP	PP	100		8,000m	
MQLPFA-120	インクジェット用マット PP	PP	120		6,000m	
MQLPGA-200R	インクジェット用マット PP	PP	200		6,000m	
MQLTFA-80G	インクジェット用光沢 PET	PET	80		6,000m	
MQLTFA-80M	インクジェット用マット PET	PET	80		6,000m	
MQLTFA-80C	インクジェット用透明 PET	PET	80		6,000m	
MQLTBY80C	インクジェット用銀 PET	PET	80		6,000m	
MQLBBS-50M	アルミ蒸着 銀光沢 PP	PP	50		8,000m	フレキソ・レタープレス
MQLTBY-50AR	アルミ蒸着 マット PET	PET	50		6,000m	
MQLTCZ-21	アルミ蒸着 光沢白 PET	PET	21		6,000m	
MQLBFA-50UV	透明 BOPP	PP	50		8,000m	UVインクジェット
MQLPGA-75DTL	ダイレクトサーマル用白 PP	PP	75		8,000m	ダイレクトサーマル
MQLPGA-75PT	ダイレクトサーマル用白 PP（フェノールフリー）	PP	75		8,000m	
MQLPGA-50PET-DT	ダイレクトサーマル用透明 PET	PET	50		6,000m	

※カットサンプル・ロールサンプルのご要望お申し付けください。
※印刷適性データは参考値であり、印刷機種、印刷条件、インキ等により結果が異なる場合があります。
　ご使用に際しては、事前に十分な印刷テストを実施のうえ、適合性をご確認ください。
※ロール長さは標準品の長さになりますので、その他の長さが必要な場合は申し付け下さい。スリット品も対応しております。
※粘着品のご要望につきましても、お問い合わせください。



KG KANEMATSU
Kanematsu Printing Solution
Email：tde1_p@kanematsu.co.jp
URL：https://printing.kanematsu.co.jp